

# Falcon

master paint



**İç Cephe Renk Kartelası**  
*Interior Paint Color Booklet*



## TRUWA SİLİKONLU YARI MAT

### ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı-silikon katkılı mat görünümlü silinebilir kokusuz iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Hertürüne mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Su ile silinmeye, yıkanmaya dayanıklı, örticülüğü yüksek, renkleri solmayan, teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlayan yüzeylere dekoratif bir görünümlük kazandırır mat görünümlü bir son kat boyasıdır. Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Çabuk kurulur her mevsimde uygulama yapılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

Birinci kat %20 ikinci kat %10 su ile inceltilecek macunu ve macunsuz duvarlara uygulama yapılır. Katlar arasında hava sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir. Uygulanacak yüzeyin her türlü kir, yağ, kabarmış yüzeylerden temizlenerek Lemas saten alçı astarı ile astarlanmalıdır. Çatlamış kırık yüzeyler Falcon iç cephe macunu ile kapatılıp daha sonra uygulama yapılmalıdır. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar su ilave edilerek karıştırılmadan saklayınız.

### KAPLAMA GÜCÜ

Yüzey durumuna göre uygulamada belirtilen şekilde kullanıldığından tek katta 1 lt ile 12-15 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### KURUMASURESİ

25 °C 1 saatte kurur 24-28 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA ŞART

Güneş altında bırakılmadan dondan korunarak ağızı açılmadan 2 yıl muhafaza edilebilir.

### UYARI

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ite yıkayınız.

## سلیکون کامل متوسط نصف لامع

### الوصفات:

صيغة خارقية، مقاومة للماء، مضادة للبقع، لامعة، سليكونية أكريليكية تستعمل للطلاء الخارجي.

### الميزات:

انها تتصف بشكل تام على كل افواح الاسطح و تمنعها من السحق و الانفاس و التقشير.

انها مقاومة للسطح و الثلاج

الرطوبة و اشعة الشمس و الرطوبة المالحة عند ضفاف البحر و التأثيرات الصناعية، و تطرد الرطوبة الى الخارج

بالية تنسية لذا فانها تعطي منظر جيد و غني.

### الاستعمال:

تستعمل الصيغة كطبقة اولى بسماكة نسبتها ٢٠٪ و الطبقة الثانية بنسبة ١٠٪ مع الماء على اسطح مكسوأة او غير مكسوأة، و بين طلاء الطبقتين يجب الانتظار لمدة ساعتين

حسب درجة الحرارة. يمكن طليها بالفرشاة او الرولة او المخ. يجب ان ينظف السطح من آية

أوساخ او دهون او بقايا أسيخ سابقة، و بعدها يجب صقله ببطاقة من الفول، و يجب ملا

الخوش بمغرون الفاكلون الداخلي لتصوية السطح بشكل كامل. و أخيراً، لتجنب تصلب

سطح الصيغة داخل الوعاء عند خزنها، من الأفضل اضافة بعض الماء عليها دون تحريكها او خلطها.

### التقطيع:

يمكن استعمال (١) لتر واحد لتقطيع طلاء ١٠-٨ م<sup>2</sup> فوق حالة السطح.

### مدة الجفاف:

انها تجفف عند ٢٥° و خلال ساعة واحدة و لكنها تتصلب خلال ٢٤ ساعة.

### التخزين:

يمكن خزنها لمدة سنتين: يجب ان تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة او خاصة للتجمد.

### تحذير:

اجعلها بعيدة عن متارول ايدي الاطفال و تجنب ملامستها مع العينين او الجلد.



## TRUWA SILICONE SEMI MAT

### DESCRIPTION

Acrylic based,silicone added,matt look,wipeable,odorless interior paint.

### FEATURES

Sticks perfectly on all kinds of surfaces . It avoids cracking,swelling, exfoliating.Odorless,non toxic for human health,environment friendly.Washable with water,wipeable,high coverage,non fading. Sends the moisture in the wall out with respiration air permeable.A decorative,matt look top coat paint.Shockproof and scratch resistant.Quick drying and can be applied every season.

### APPLICATION

The first coat is thinned %20 and the second %10 with water ,applied on pasted or unpasted surfaces. Between the two applications, 1-2 hours should be waited depending on the temperature. Surface should be cleaned from dirt,grease, previous paint remains and also sandpapered before application and coated with Lemax satin plaster coating. The cracks should be filled with Falcon interior paste. In order to avoid hardening on the surface of the paint in the bucket,some water should be added on top and stored without stirring.

### COVERAGE

According to the condition of the surface, 12-15 m<sup>2</sup> area can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME

Dries at 25c 1 hour.It hardens in 24 -48 hours.

### STORAGE

Keep away from direct sunlight and avoid freezing.Can be stored for 2 years.

### WARNING

Keep it out of the reach of children and avoid eyes or skin contact



Germany Technology


2021




# Falcon


master paint

**FALCON BOYA KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞTİ.**  
4. OSB. 83403 Nolu Cad. Mevlüt Lütfullah Bilgin Blv. No:7  
Başpınar - GAZİANTEP/TÜRKİYE  
Tel: 0.342 337 81 90 Fax: 0.342 337 81 94  
[www.falconboya.com](http://www.falconboya.com)

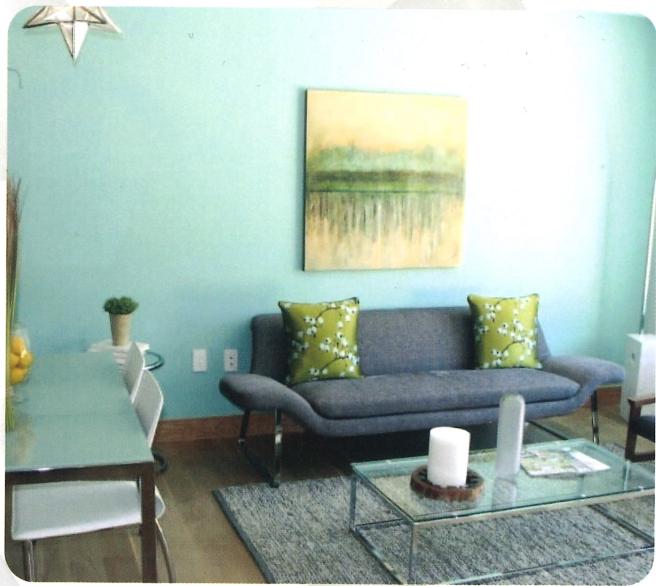

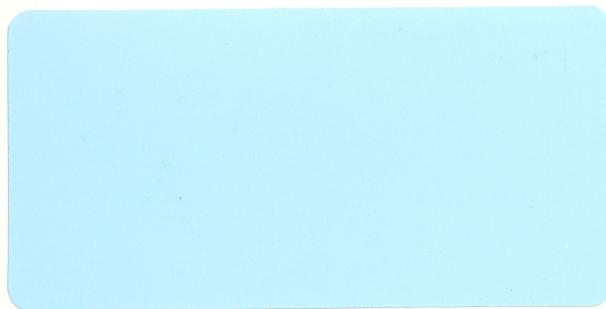

1450 Derya



1326 Hitit Yeşili



1625 Mine



1300 Buz Beyazı



1980 Lila



1425 Bodrum Mavi



1255 Menekşe



1525 Okyanus

•1025 Beyaz

•1000 Siyah

•1002 Bayrak Kırmızı

1076 Karamel



1551 Şeker Pembe



1275 Açık Somon



1550 Gül Pembe



1850 Gül Kurusu



1825 Antep Fıstığı



1575 Erguvan


1200 Limon Çiçeği



1225 Hazan



1900 Kumsal

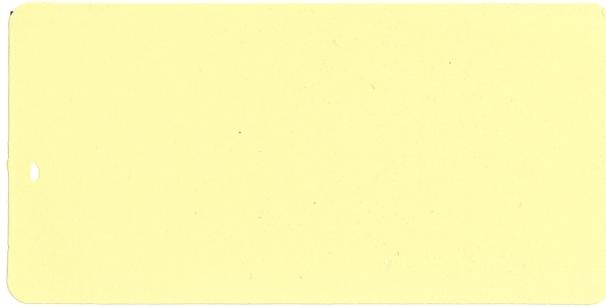

1350 Cıvcıv




1075 Şampanya



1051 Koyu Fildişi



1351 Bulut



1100 Krem



1801 Turuncu

1052 Güz Sarısı

1375 Sis Beyazı

1950 Kardelen

1057 Sahra

1050 Fildişi

1901 Kum Beji

1054 Antik Beyaz

1775 Kese Kağıdı